

FICHE DE SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX



Anneau à sertissage en acier inoxydable

L'anneau à sertissage en acier inoxydable est facile à installer et conçu pour être utilisé avec des tuyaux en PE-RT conformes aux normes ASTM F2769 et ASTM F2623 ainsi que des tuyaux en PEX conformes aux normes ASTM F876 et ASTM F877 et des raccords conformes aux normes ASTM F2159 et ASTM F1807. Il offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et une fiabilité à long terme, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'eau potable et de chauffage radiant (hydronique).

- Acier inoxydable durable 304
- Indicateur visuel garantissant une profondeur et un alignement appropriés des tuyaux
- Raccord résistant à la corrosion très fiable
- À utiliser exclusivement avec des outils de sertissage pour anneau en acier inoxydable. Ne pas utiliser avec des outils de sertissage pour bague en cuivre.

Dimensions disponibles

1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po




ASTM F877, CSA B137.5
CTS SDR-9




Application


Conçu pour être utilisé dans des systèmes de distribution d'eau froide et chaude à 100 psi (689,5 kPa) fonctionnant à des températures pouvant atteindre 180 °F (82 °C). À installer conformément aux instructions du fabricant et à la plus récente édition du Uniform Plumbing Code et du Code national de plomberie du Canada.

Dimensions

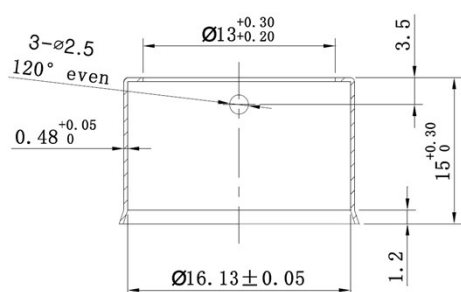


Anneau à sertissage en acier inoxydable 1/2 po (mm)




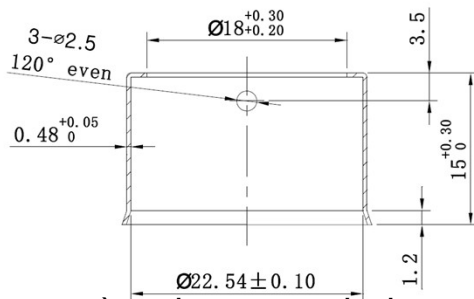


Anneau à sertissage en acier inoxydable 3/4 po (mm)

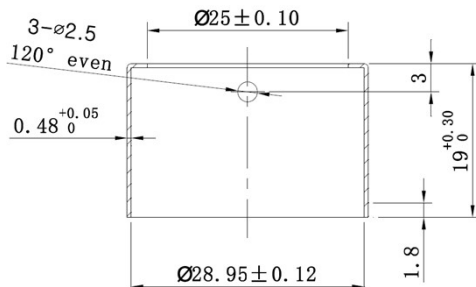


Anneau à sertissage en acier inoxydable 1 po (mm)

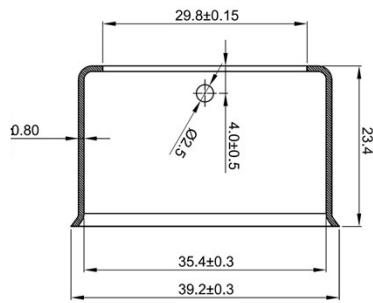

Anneau à sertissage en acier inoxydable 1 1/4 po (mm)

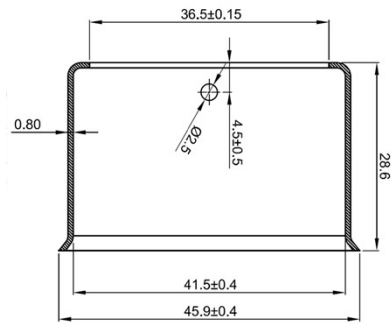

Anneau à sertissage en acier inoxydable 1 1/2 po (mm)

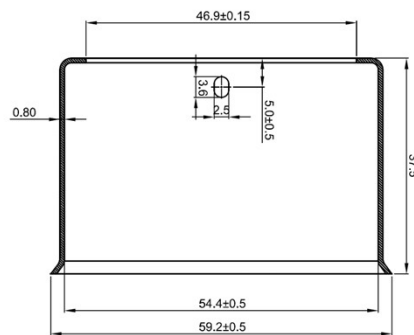

Anneau à sertissage en acier inoxydable 2 po (mm)

